


# ラベルプリンター設定方法


推奨ラベルプリンター（ブラザー工業 ピータッチ QL-700 等）を接続することにより、事件簿案件データの宛名シールが一枚ずつプリント可能です。  
（ラベルシールの縦幅が 62mm 以上、長さが自由設定（又は 80mm 以上）できるタイプのものであれば接続可能です。

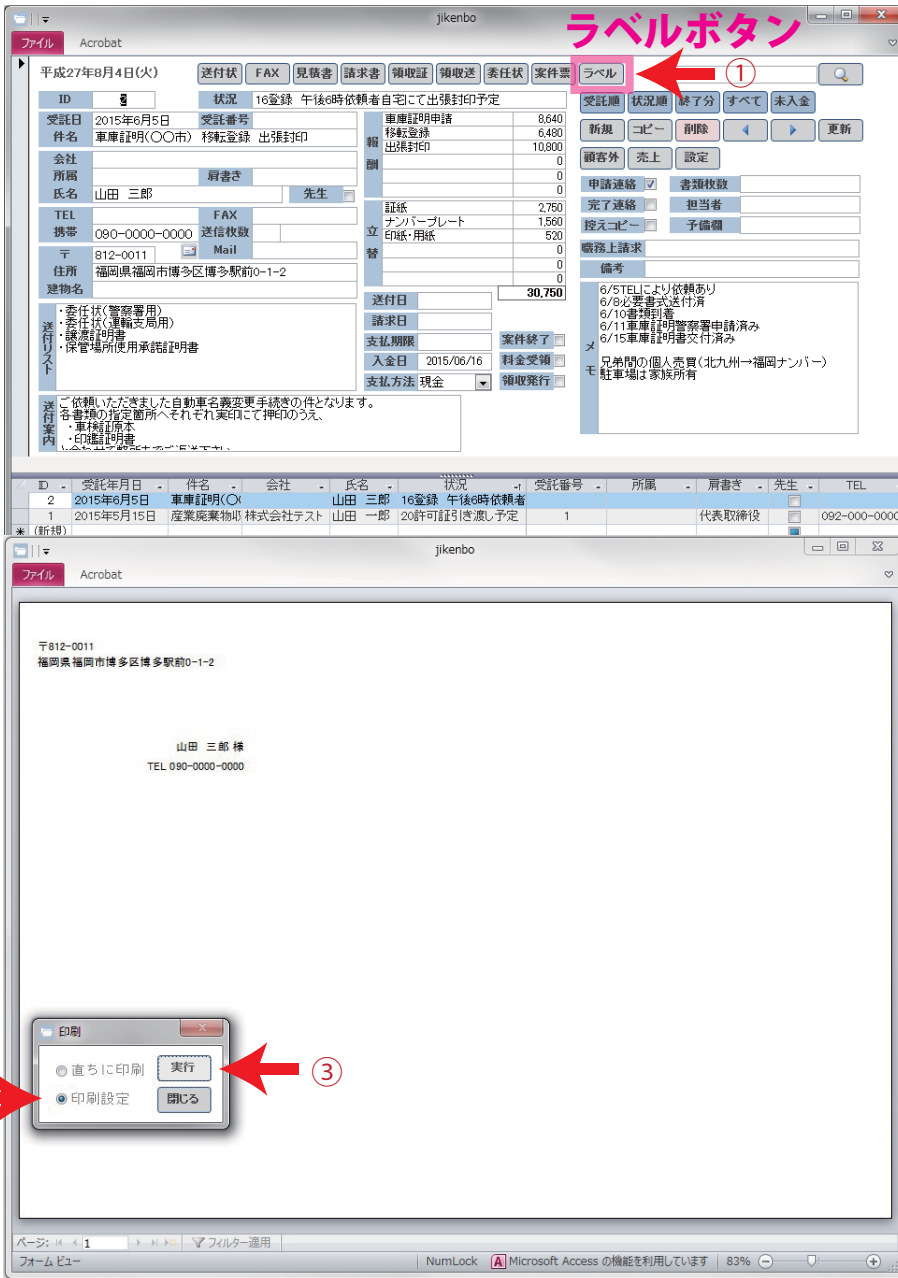


1. ラベルボタン

2. 印刷設定にチェック

3. 実行

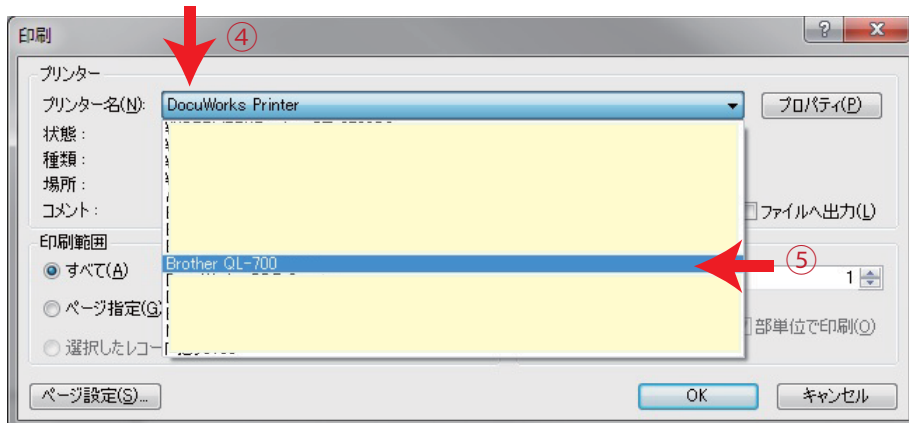

4. プリンター名をクリックして  
5. ラベルプリンターを選択  
データは Brother QL-700 用サイズ  
（ラベル縦幅 62mm）に調整済です

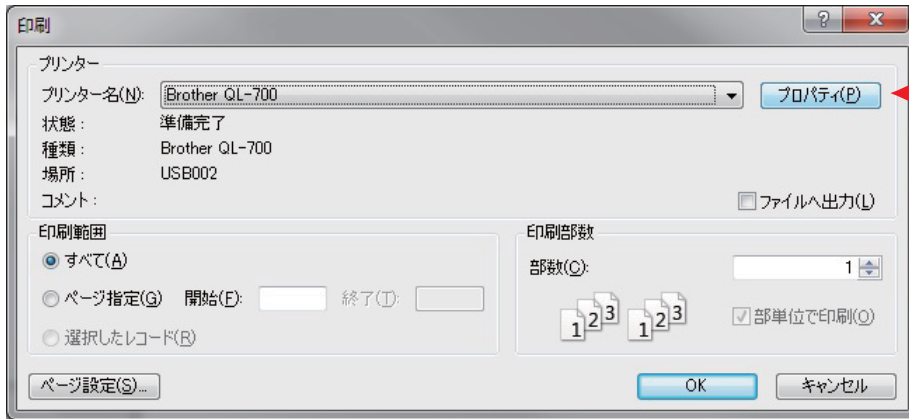

6. プロパティ



7. 用紙サイズを  
62mm

8. 長さを  
80.0mm


9. 印刷品質を  
品質優先 300×600dpi




10. 拡張設定タブ

11. ハーフトーンを  
ロゴ/テキスト向け

12. 各設定後にOK

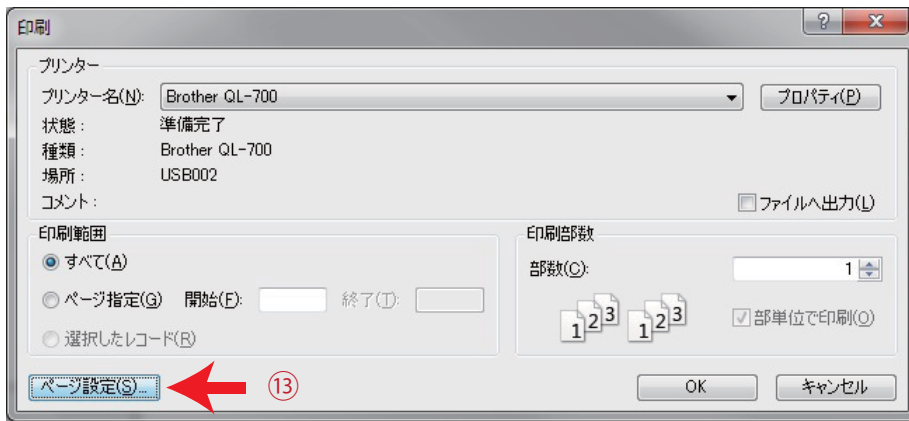


13. ページ設定

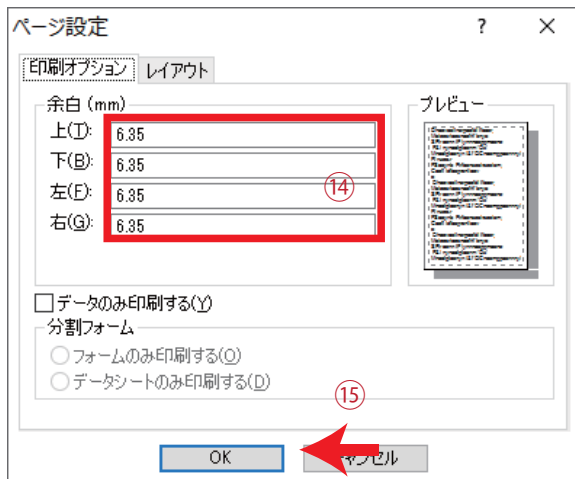


14. 余白を適宜設定

※接続プリンターにより適宜  
数値の調整を行って下さい。

15. OK

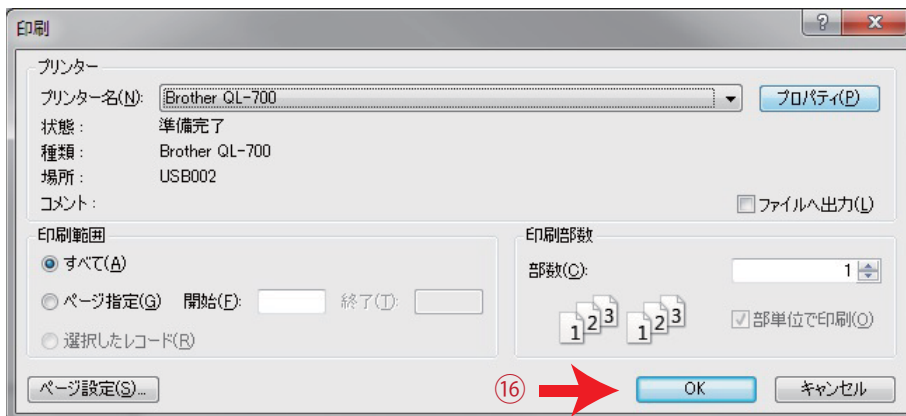

16. OK ボタンを押すとラベル  
プリンターへ出力されます

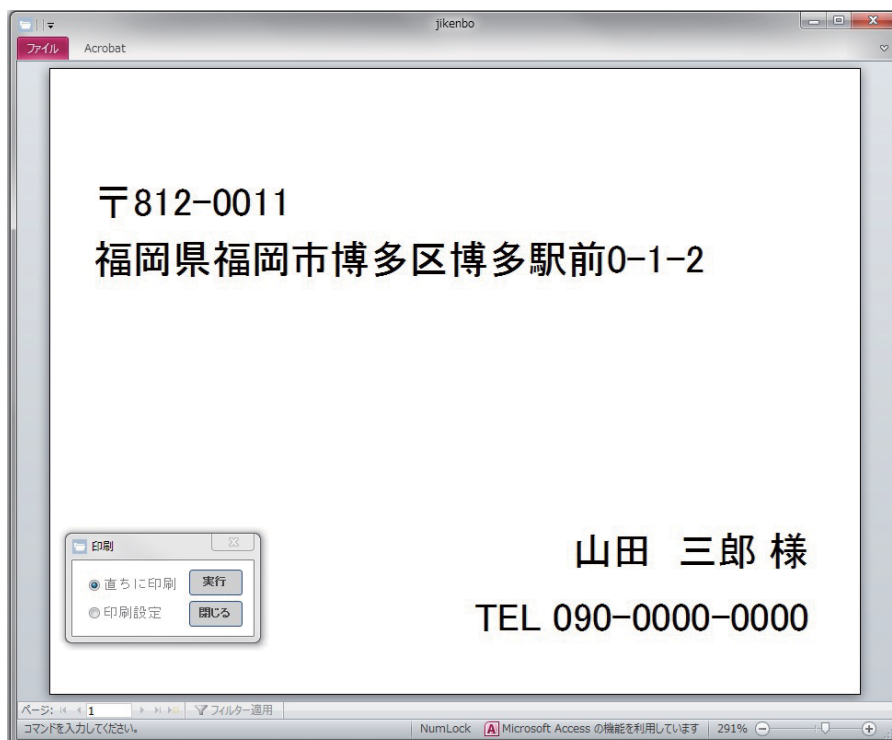

一度設定を行った後はラベルボ  
タンを押すだけで宛名ラベルが  
プレビュー・プリント可能です

※ご注意

④から行ったプリンタ設定・印  
刷設定の内容は、⑬のページ設定  
を開いて「OK ボタン」を押し、  
⑯の「OK ボタン」から一度印刷  
を実行すると既定のプリント設  
定として保存されます。